

## TAKTIČNA VAJA Z VOZILOM GZ 2014

### 1 Sestava tekmovalne enote in osebna oprema

Vajo z vozilom GVC 16/25 izvaja tekmovalna enota 7-ih tekmovalcev.

Tekmovalci: desetar, sel, strojnik, vodar 1 in vodar 2 so oblečeni v gasilsko delovno obleko ali gasilski kombinezon, pokriti z gasilsko čelado, opremljeni z delovnim pasom s karabinom in obuti v temne čevlje, ki omogočajo varno delo (preprečuje zdrse in zvine), obuvalo mora biti tako visoko, da je gleženj zaščiten. Napadalec 1 in napadalec 2 sta opremljena z zaščitno obleko, zaščitnimi rokavicami, škornji (pohodni ali planinski čevlji, oprijemajoči se gležnjev, so dovoljeni, če v enoti ni gasilskih škornjev, ustreznih števil), čelado in podkapo ter imata nameščen dihalni aparat. Tekmovalke v kategoriji članic tekmujejo brez nameščene maske dihalnega aparata.

Tekmovalci nosijo na prsih in na hrbtu tekmovalne oznake. Oznake so kvadratne, stranica oznake je 30 cm.

Tekmovalna enota ima lahko tudi rezervnega tekmovalca, ki po prijavi pri komisiji A brez dovoljenja tekmovalnega odbora ne sme zamenjati nobenega tekmovalca, niti ne sme v času tekmovanja stopiti na tekmovalni prostor.

### 2 Orodje in oprema za izvedbo vaje


Za tekmovalno progo sta potrebna naslednja orodje in oprema:


- 1 vozilo GVC 16/25 oziroma označen prostor za vozilo 7,5 m x 3,5 m s hidrantnim nastavkom za priklop 2B (v primeru, da se vaja izvaja iz vozila, se omejevalec tlaka namesti na izliv vozila, v primeru da se vaja dela preko hidrantnega nastavka, povezanega na drug hidrant ali vozilo, se omejevalec tlaka namesti na drugo vozilo ali hidrant, iz katerega se dobavlja voda);
- omejevalec tlaka, nastavljen na 5 barov;
- 5 tlačne cevi B (Ø 75 mm), dvojno zvite, dolžine 15 m, s cevni nosilci;
- 6 tlačnih cevi C (Ø 52 mm), dvojno zviti, dolžine 15 m, s cevni nosilci;
- 1 ročnik C TURBOMATIC (pretok nastavljen na 200 litrov);
- 1 ročnik C – z zasunom, ustnik s Ø 12 mm;
- 1 trojak (razdelilec – BCBC) z ventili;
- torbica s cevni obvezami;
- 1x ročnik z zasunom in C-cevjo, za navezavo;
- 1x gasilska sekira (DIN) (dolgi ročaj);
- 1x stojalo za vozle;
- 2x reševalna vrv v torbici;
- lesen rov z gladkim lesenim dnom (**0,8 m x 0,8 m, dolžine 6 m**), pred rovom klančina 0,8 m x 1 m;
- 2x lesena lestev s štafete za mladince, knjižica GŠTD 2013, str. 83;
- nadzemni hidrant ali GVC za zagotovitev vode s priklopom spojke B;
- 3x stojalo za tarčo in tarča za zbijanje s curkom, knjižica GŠTD 2011. str. 35.

Tekmovalci uporabljajo lastno opremo in orodje. Na progi je na že označenem mestu postavljen lesen rov za napadalce, lesena lestev za vodarje in napadalce, tarče, stojalo za vozle, reševalne vrvi, orodje za navezavo in hidrant oziroma GVC za dobavo vode ter hidrantni nastavek z izdelanim priklopom za dotok vode v označenem prostoru za GVC. Za upravljanje vozil skrbi strojnik vozila iz društva, ki je pripeljalo vozilo. Strojnik v ekipi izvaja le odpiranje ventilov in priklope B-cevi na izliv in polnjenje vode.

### 3 Opis tekmovalnega prostora

Za izvedbo vaje je potrebna tekmovalna proga, ravne površine v velikosti 8 x 75 m. Tekmovalna proga se prične s prostorom za posadko za vozilom in nadaljuje z zadnjim robom vozila. Vse razdalje za označevanje tekmovalnega prostora so merjene od zadnjega roba vozila. Vozilo je postavljeno na sredino tekmovalne proge, označujeta pa ga oznaki, ki sta med seboj oddaljeni 2,5 m, za katerima je na obeh straneh zložena oprema. Na oddaljenosti do 12 metrov od zadnjega roba vozila mora biti zagotovljen nadzemni hidrant ali drugo vozilo za zagotovitev vode. Na dolžini 40 m v smeri napada je črta, preko katere je potrebno razviti B-vod in postaviti trojak, na dolžini 53 m pa je postavljena linija, do katere se pripravi napadalne cevovode napadalcev in vodarjev. Na oddaljenosti 54 metrov na progi napadalcev je postavljen lesen rov dolžine 6 metrov, pred njim pa lesena klančina, na oddaljenosti 65 metrov je postavljena lesena lestev za napadalce (knjižica GŠTD 2013, str. 83), in na zgornjem levem robu tarča, na oddaljenosti 70 metrov pa je postavljena še zadnja tarča. Na progi vodarjev je na oddaljenosti 60 metrov lesena lestev, višine 2 metra (knjižica GŠTD 2013, str. 83), na zgornjem levem robu je postavljena prva tarča, na oddaljenosti 70 metrov pa druga tarča. Od linije 60 metrov naprej na desnem robu je stojalo za vozle, zraven pa sta že pripravljena ročnik z zasunom in cevjo ter gasilska sekira.

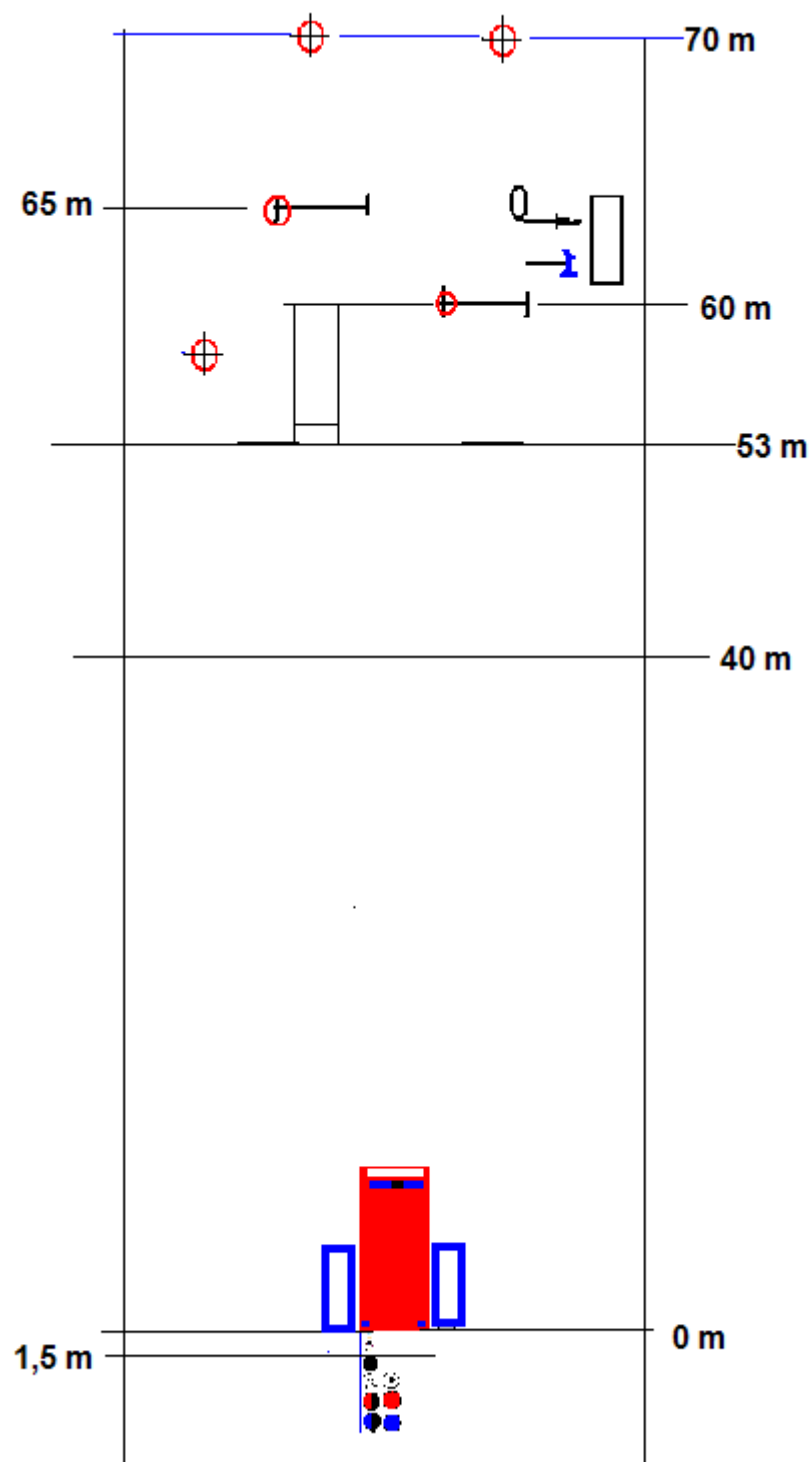

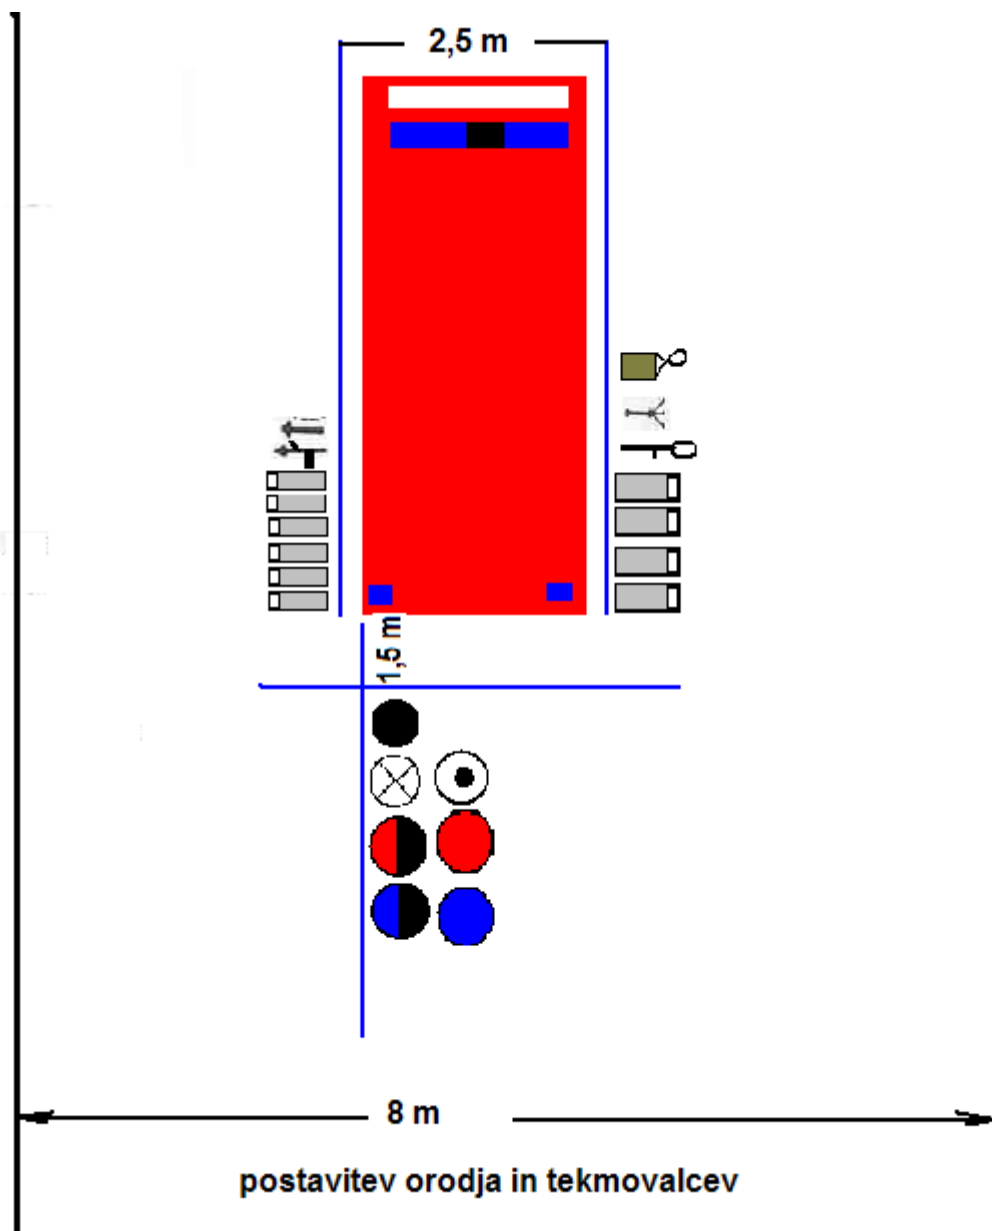

#### 4 Nastop tekmovalne enote

Tekmovalna enota v formaciji prikoraka na določeno tekmovalno progo. Prijavi nastop, preda mapo s podatki o tekmovalcih in ocenjevalne liste sodniku št. 4 in z njegovim dovoljenjem pripravi orodje in opremo za izvedbo vaje. Tekmovalci pripravijo orodje in opremo pod nadzorom sodnika št. 4.

Pri pripravi orodja in opreme je potrebno upoštevati naslednja navodila:

- oprema mora biti razporejena v ustreznem zaporedju in v območju, kot je označeno na skici;
- oprema mora biti med seboj razmaknjena, tako da se ne dotika;
- spojke na ceveh so obrnjene stran od vozila;

Sodnik št. 4 pregleda pravilnost postavitve orodja in opreme; če so tlačne cevi pravilno zvite, če so ventili zaprti in če ni na tekmovalni progi, orodju in opremi nobenih dodatnih oznak. Tlačna cev je pravilno zvita in postavljena takrat, ko je dvojno zvita, obe spojki sta obrnjeni stran od vozila in cev ni zvrnjena nazaj. Po pregledu orodja in opreme da sodnik št. 4 desetarju dovoljenje za zbor enote za vozilom. Nato izda desetar povelje: »Za vozilom zbor!« Tekmovalna enota se postavi v dve vrsti na označeno mesto za vozilom, napadalca imata dihalni aparat nameščen, masko na obrazu in dihata zrak iz tlačne posode. Tako enota pričaka predsednika

ocenjevalne komisije. Pri postavitvi tekmovalne enote je potrebno paziti, da je resnično postavljena v dve vrsti in ne v obliki črke V ali v koloni (tekmovalec za tekmovalcem). Opreme in orodja se brez dovoljenja sodnika št. 4 ne sme več predstavljati.

## 5 Prijava predsedniku ocenjevalne komisije

Po postavitvi ocenjevalne komisije pred tekmovalno enoto preda desetar predsedniku ocenjevalne komisije raport: »Tekmovalna enota PGD..... je pripravljena na izvedbo vaje.« Predsednik ocenjevalne komisije vpraša desetarja, ali sta orodje in oprema v redu in, če ni posebnosti, mu poveljuje, naj pričnejo z vajo. Desetar se vrne na svoje mesto v tekmovalni enoti. Predsednik ocenjevalne komisije ne sme izdati dovoljenja za začetek izvedbe vaje, dokler tekmovalna enota ni pravilno postavljena in ustrezno opremljena.

## 6 Izvedba vaje

Predsednik ocenjevalne komisije, sodnik št. 1 in sodnik št. 2 dvignejo roke s štoparicami ter čakajo na izdano povelje desetarja.

Desetar tekmovalne enote stopi štiri korake naprej, se obrne v levo in izda naslednje povelje: »POŽARNI OBJEKT NARAVNOST, ODVZEM VODE IZ VOZILA, SEL Z VODARJEMA IN STROJNIKOM, POLOŽITE 3 B-CEVI DO TROJAKA, NAPADALCA 2 C-CEVI ZA PRVI NAPAD, VODARJA 2 C-CEVI ZA DRUGI NAPAD, STROJNIK 1 B-CEV ZA NAPAJANJE VOZILA. V NAPAD!«

Na povelje »v napad« predsednik ocenjevalne komisije, sodnik št. 1 in sodnik št. 2 spustijo roke s štoparicami in pričnejo meriti čas izvedbe vaje.

Do starta stojijo tekmovalci na svojih mestih in se ne smejo premikati. Vsak premik pred poveljem »v napad« ali žvižgom se oceni kot »**prehiter start**« ne glede na to, ali je prehitro startal eden ali več tekmovalcev. Prehiter start se oceni takrat, ko se je najmanj eden od tekmovalcev prestopil za korak (premik noge), od tega trenutka dalje se meri čas, čeprav desetar še ni izdal povelja do konca.

Desetar po izdanem povelju nadzira delo gasilcev, najprej se odpravi proti objektu in selu pokaže, kje je mesto trojaka, to stori tako, da pri mestu za trojak počaka sela in mu poveljuje »TUKAJ JE MESTO TROJAKA!« Desetar sprejema poročila o opravljenem delu, na koncu vaje pa stoji tri do pet korakov desno od trojaka in je obrnjen v smeri trojaka, tako da ima pregled nad vsemi tekmovalci.

### POLAGANJE B-VODA DO TROJAKA

Sel po povelju »v napad« poveljuje strojniku in vodarjema: »VSAK PO ENO B-CEV DO TROJAKA!«

Po tem povelju strojnik in vodarja vzamejo vsak po eno B-cev, sel pa vzame trojak in torbico s cevniimi obvezami. Razvijanje B-cevovoda poteka tako, da strojnik pri vozilu odpne cevni nosilec prve B-cevi, eno spojko pripne na izliv na vozilu ter ostane na mestu pri vozilu, V1 pa vzame prosto spojko. Cevni nosilec obdrži pri sebi do konca vaje. V1 razvleče prvo B-cev, za njim se po vrstnem redu gibljeta še V2 in sel, tako da se ne preHITEVajo. Ko V1 razvleče prvo B-cev, odpne cevni nosilec druge B-cevi in jo spne skupaj s prvo B-cevjo in se vrne k vozilu po 1 C-cev in ročnik, cevni nosilec svoje B-cevi vzame s seboj. V2 vzame prosto spojko in razvleče drugo B-cev. Ko jo razvleče, odpne cevni nosilec tretje B-cevi in jo spne skupaj z drugo cevjo, cevni nosilec vzame s seboj ter se vrne k vozilu po dve C-cevi. Sel vzame prosto spojko in razvleče tretjo B-cev preko črte, ki označuje 40 m, in jo spne na trojak. Napaka je, če B-cev spne na trojak že med samim razvijanjem, in sicer se to oceni kot »**nepravilno delo**«. Ko sel spne B-cev na trojak in ga zasede (trojak je zaseden ko se sel postavi razkoračeno preko B-cevi neposredno za trojakom), od strojnika zahteva vodo z dvigom roke nad glavo in poveljem »VODO DAJ!«. Pri tem se mora s pogledom prepričati, da ga je strojnik videl in razumel povelje. Strojnik z dvigom roke potrdi sprejeto povelje ter odpre ventil na izlivu črpalke (na hidrantnem nastavku). Po tem sel poroča desetarju »B-VOD DO TROJAKA JE POLOŽEN.«

### POLAGANJE PRVEGA NAPADALNEGA CEVOVODA IN DELO NAPADALCEV DO KONCA VAJE

Po povelju desetarja v napad se napadalca opremita za izvedbo prvega napada. N1 vzame 1 C-cev in ročnik turbomatic, N2 pa 2 C-cevi, nato odideta do mesta trojaka. Pri trojaku N2 odloži rezervno cev desno od trojaka na oddaljenosti do 2 m, nato pa položi dve C-cevi iz levega izliva na trojaku za izvedbo prvega napada do prve ognjene linije pred rovom. Če sta napadalca pri mestu trojaka že pred prihodom sela s trojakom lahko svojo nalogo opravljata naprej, s tem da N2 počaka pri mestu trojaka, da pripne prvo C-cev na levi izliv na trojaku.

Ko se je N1 prepričal, da je cevovod v celoti spet, od sela zahteva vodo z dvigom roke nad glavo in poveljem »PRVA VODO!« Sel prejeto povelje potrdi z dvigom roke nad glavo, nato odpre levi izliv na trojaku. Napadalca

ne smeta prestopiti ognjene linije do trenutka, ko zbijeta prvo tarčo levo ob rovu. Pri zbijanju tarče mora biti N2 ob N1 in z obema rokama držati za cev. Po zbitju prve tarče se napadalca skozi rov premakneta do naslednjih tarč in s seboj povlečeta cev. N1 premaga rov prvi, med premikom mora biti ročnik zaprt, ni napaka, če se ob udarcu ročnik odpre, če ga napadalec takoj tudi zapre, sicer se šteje to za **nepravilno delo**. Pri premagovanju rova je pomembno, da je tekmovalec pred vstopom v rov na vseh štirih (dotik obeh rok in kolen s tlemi).

Ko oba napadalca premagata rov, takoj za njim ostaneta v klečečem položaju, da imata vsaj eno koleno na tleh, tarčo na leseni lestvi lahko pričneta zbijati, ko se N2 pridruži N1, tako da se ga dotakne in pridržuje cev z obema rokama. Ko zbijeta tarčo na leseni lestvi, N1 zapre ročnik, šele takrat lahko napadalca vstaneta in nadaljujeta s premagovanjem lesene lestve – cev porineta pod oviro, sama pa oviro preplezata. Oviro premaga prvi N1, nato N2 tako, da se morata z roko oprijeti najmanj 3. in 4. prečke, z nogo pa morata stopiti najmanj na 1. in 2. prečko. To velja za vzpenjanje in tudi za spuščanje pri premagovanju ovire, če je ovira premagana drugače, se to oceni kot **nepravilno delo**. Ko oviro premagata, zbijeta še zadnjo tarčo. Zbijeta jo lahko tudi v premiku, s tem da morata oba napadalca že premagati oviro, N2 je ob N1 in pridržuje cev z obema rokama.

Po tem ko napadalca zrušita zadnjo tarčo N1 izda povelje z dvigom roke in glasom »PRVA VODO ZAPRI!« šele nato lahko N1 zapre ročnik. Sel sprejeto povelje sprejme z dvigom roke nad glavo nato pa zapre ventil na levem izlivu. Napadalca ostaneta na mestu pred zrušeno tarčo v drži mirno, oba tekmovalca imata roke na cevi oziroma ročniku.

## POLAGANJE DRUGEGA NAPADALNEGA CEVOVODA IN DELO VODARJEV DO KONCA VAJE

Ko sta vodarja opravila vsak svojo nalogo pri polaganju B-voda, se vrneta do vozila in se opremita za pripravo drugega napada: V1 vzame eno C-cev in ročnik z zasunom, V2 pa dve C-cevi, nato odideta do trojaka, kjer V2 odloži rezervno cev do 2 metra desno od trojaka, iz desnega izliva trojaka položita dve C-cevi za izvedbo drugega napada do ognjene linije.

Ko se V1 prepriča, da je cevovod v celoti spet, od sela zahteva vodo z dvigom roke nad glavo in poveljem »DRUGA VODO!« Sel prejeto povelje potrdi z dvigom roke nad glavo, nato odpre desni izliv na trojaku. Vodarja pred zbitjem prve tarče na leseni lestvi ne smeta prestopiti ognjene linije, V2 mora biti v času zbijanja tarče ob V1 in z obema rokama držati za cev. Ko tarčo zbijeta, V1 zapre ročnik in povlečeta cev do lesene lestve ter jo porineta podnjo, sama pa premagata oviro. Oviro premaga najprej V1 nato V2 tako, da se morata z roko oprijeti najmanj 3. in 4. prečke, z nogo pa morata stopiti najmanj na 1. in 2. prečko. To velja za vzpenjanje in tudi za spuščanje pri premagovanju ovire. Če je ovira premagana drugače, se to oceni kot nepravilno delo. Ko oviro premagata, zbijeta še zadnjo tarčo. Zbijeta jo lahko tudi v premiku, s tem da morata biti oba vodarja že preko ovire, V2 je ob V1 in pridržuje cev z obema rokama. Po tem ko sta vodarja zbila zadnjo tarčo, V1 izda povelje z dvigom roke in glasom »DRUGA VODO ZAPRI!«, šele nato lahko V1 zapre ročnik in odloži cev ter pristopita k navezavi orodja. Sel po tem povelju potrdi sprejem povelja z dvigom roke nad glavo, nato pa zapre ventil na desnem izlivu trojaka.

Pri stojalu za navezavo orodja V1 naveže cev z ročnikom, ki je pripravljena pri stojalu, V2 pa gasilsko sekuro (DIN) (dolgi ročaj), ki je položena pri stojalu za navezavo. Orodje navežeta na reševalni vrvi, ki sta pripravljena pri stojalih, tako da je konec vrvi navezan na stojalo, torbica pa je položena ob orodju, ki se ga navezuje. Ko sta zaključila z navezavo, stopita korak nazaj v držo mirno in počakata do zaključka ocenjevanja. Navezano orodje lahko visi ali je položeno na tleh.

## NAPAJANJE VOZILA

Takoj ko je strojnik pri polaganju B-cevovoda do trojaka opravil svoje delo, izvede napajanje vozila z 1 B-cevjo do vozila oziroma hidranta, ki je namenjen zagotavljanju vode. Cev najprej pripne na hidrant oziroma vozilo, iz katerega se izvaja napad, nato pa še na omejevalec tlaka, ki je že predhodno nameščen na izlivu hidranta oziroma vozila, ki je namenjeno za dobavo vode, in kjer tudi odpre ventil. Ko je napajanje izvedeno, strojnik poroča desetarju »NAPAJANJE VOZILA JE IZVEDENO!« in se pri tem prepriča, da je desetar povelje sprejel. Strojnik cevna nosilca cevi, ki jih je uporabil, obdrži pri sebi. V primeru, da je za vozilo, iz katerega se izvaja napad, postavljen hidrantni nastavek, je ventil na priklopu B-cevi za napajanje odprt.

Zamenjavo morebitne počeni cevi lahko brez povelja opravi katerikoli tekmovalec, enako za zapiranje in odpiranje vode zaradi počene cevi ni napaka če ni izdano povelje. Če kdo od tekmovalcev pri tem izda povelje za zapiranje in odpiranje vode to ni napaka. Zamenjavo počene cevi v rovu ali mimo lesene lestve se lahko opravi ob oviri. Če pred zamenjavo cevi posamezni tekmovalec še ni pravilno premagal ovire, to stori po zamenjavi cevi.

Končna postavitev:

Napadalca držita cev z ročnikom pred zbito tarčo.

Vodarja stojita korak za svojim navezanim orodjem.

Desetar stoji desno od trojaka 3–5 korake, obrnjen v smeri trojaka, tako da ima pregled nad vsemi tekmovalci.

Sel zaseda trojak in upravlja z njim, pri sebi ima torbico s cevnimi obvezami.

Strojniki stojijo pri zadnjem delu vozila, tako da ima pregled v smeri napada in nadzira črpalko.

**Razen napadalcev morajo imeti vsi tekmovalci na koncu vaje cevne nosilce pri sebi, napadalca jih pustita pred vhodom v rov.**

**Čas vaje se odmeri, ko so vse tarče zbite in so vsi tekmovalci opravili svoje delo ter so na svojih mestih. Takrat desetar dvigne roko nad glavo, kar je znak za zaključek vaje, ko sodniki ustavijo štoparice.**

OCENJEVANJE VAJE:

## **7 Negativne točke pri taktični vaji z vozilom**

Začetno število pozitivnih točk za člane in članice je 1000 točk.

### **1. Čas izvedbe vaje**

Vsaka sekunda porabljenega časa za izvedbo vaje je ena negativna točka, desetinka sekunde je desetinka negativne točke.

### **2. Prehiter start – 5 negativnih točk**

Prehiter start ocenimo takrat, kadar se najmanj en član tekmovalne enote premakne za en korak pred poveljem v napad.

### **3. Metanje (izpuščanje) spojka – 5 negativnih točk**

Metanje spojka se oceni takrat, ko pade na tla ena od spojka tlačnih cevi oz. če spojko tekmovalec odvrže na tla. V primeru, da pade na tla spoj ali dve spojki na eni cevi, se to oceni kot ena napaka.

### **4. Nepravilno odloženo orodje pri trojaku – 5 negativnih točk**

Nepravilno odložene rezervne cevi se oceni takrat, ko rezervna cev ni odložena na zanj predpisanem mestu.

### **5. Pozabljena ali izgubljena oprema – 5 negativnih točk**

Pozabljena ali izgubljena oprema se oceni takrat, ko tekmovalec na koncu vaje nima pri ali na sebi predpisane opreme oz. če le-ta leži pri njem na tleh. Prav tako se oceni pozabljena ali izgubljena oprema, če je ta ostala na svojem začetnem mestu.

### **6. Slabo položene tlačne cevi – 5 negativnih točk**

Spojka tretje B-cevi ni v celoti preko linije, ki označuje 40 metrov.

### **7. Vlečenje razvitih cevi – 5 negativnih točk**

Vlečenje razvitih cevi se oceni takrat, ko tekmovalec že razvito cev vleče v podolžni smeri po tleh. Ni napaka, če tekmovalec položeno cev z vlečenjem pri spojki poravna. Ne velja za premike napadalnih cevovodov od ognjene linije naprej.

### **8. Prestop ognjene črte (po primeru) – 10 točk**

Če tekmovalec v času zbijanja tarče s celim stopalom prestopi ognjeno črto.

### **9. Nepravilna postavitev tekmovalcev – 10 negativnih točk**

Nepravilna postavitev tekmovalcev se oceni takrat, ko tekmovalec ob koncu izvedbe vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je predpisano v opisu vaje.

Nepravilna postavitev tekmovalcev se oceni tudi takrat, ko tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme (npr. čelade).

### **10. Nepravilno delo – 10 negativnih točk**

Nepravilno delo se oceni takrat, ko tekmovalci niso izvedli vaje tako, kot je predpisano v opisu vaje. Izvzete so tiste napake, ki se ocenijo po drugih točkah ocenjevanja. V primeru, da odpravijo napake tekmovalci, ki za omenjena dela po opisu vaje niso predvideni, se to oceni kot nepravilno delo, enako če odpeto spojko spne tekmovalec, ki po opisu vaje ni predviden za to delo. Za napako nepravilno delo **se ne šteje** zamenjava počene cevi, ki jo lahko zamenja katerikoli tekmovalec.

- če B-cev sel spne s trojakom že med razvijanjem B-cevi pred linijo 40 m
- nepravilno gibanje tekmovalcev pri polaganju B-voda (prehitevanje tekmovalcev se ocenjuje od trenutka, ko zapustijo območje pri vozilu)
- nepravilno premagan rov (pred vstopom v rov mora biti napadalec na vseh štirih, dotik obeh rok in kolen s tlemi), napačen vrstni red tekmovalcev
- odprt ročnik med premikom po rovu
- nepravilna postavitev tekmovalcev pri zbijanju tarč
- nepravilno premagana lesena lestev (Oviro tekmovalec premaga tako, da se mora z roko oprijeti najmanj 3. in 4. prečke, z nogo pa mora stopiti najmanj na 1. in 2. prečko. To velja za vzpenjanje in tudi za spuščanje pri premagovanju ovire.)

#### 11. Napačno oz. nerazumljivo poveljevanje – 10 negativnih točk

Napačno oz. nerazumljivo povelje se oceni, ko:

- so bili važni deli povelja izpuščeni,
- je vsebina povelja napačna,
- posamezna povelja niso bila izdana (npr. odpiranje ventila brez povelja),
- N1, V1 izdata povelje za vodo s cevnim nosilcem ali pritrdilcem v ustih,
- roka ni bila dvignjena preko glave,
- tisti, ki mu je bilo povelje ali poročanje namenjeno, tega ni sprejel.

V primeru, da povelje ni bilo izdano po točno predpisanem vrstnem redu besed, a je bilo smiselno (razumljivo), se ne oceni kot napaka.

#### 12. Nepravilno odprti tlačni ventili – 10 negativnih točk

Ventile na trojaku, hidrantu in na črpalki vozila je potrebno praviloma odpreti do konca. Ni napaka, če se ventili obrnejo (zasukajo) do pol obrata nazaj.

#### 13. Nepravilna navezava orodja (po primeru) – 10 negativnih točk

Orodje je po navezavi lahko odloženo na tla.

### PRIMER PRAVILNE VEZAVE



V1



V2

#### 14. Tekmovalec je zrušil tujo tarčo (po primeru) – 20 negativnih točk

## **8 Diskvalifikacija**

V primeru, da eden oz. več tekmovalcev ali vodij tekmovalne enote grobo kršijo Pravila gasilskega tekmovanja, pravila splošnega vedenja, ovirajo druge tekmovalne enote ali samovoljno (brez večjega razloga) prekinejo vajo, lahko predsednik tekmovalnega odbora, vodja tekmovanja, predsednik ocenjevalne komisije ali nadzornik ocenjevanja poda predlog za diskvalifikacijo tekmovalne enote. O diskvalifikaciji tekmovalne enote dokončno odloči tekmovalni odbor.

Kot vzroki za diskvalifikacijo se štejejo predvsem:

- nespodobno vedenje enega ali več tekmovalcev do sodnikov;
- uporaba orodja in opreme, ki so jo tekmovalci prinesli s seboj (razen osebne opreme in opreme, ki je po razpisu organizatorja dovoljena);
- uporaba orodja in opreme, ki je bila predelana oz. popravljena;
- namerno oviranje tekmovalcev druge tekmovalne enote;
- nameren nastop tekmovalne enote na drugi progi, kot jo je predpisala sprejemna komisija A;
- nepravilno podani podatki na seznamu tekmovalcev;
- nastopanje tekmovalcev v različnih tekmovalnih enotah,
- vaja ni dokončana.

Predsednik tekmovalnega odbora lahko diskvalificira tekmovalno enoto na podlagi nespodobnega vedenja, neustreznega oblačila ali drugega kršenja pravil vedenja med pripravami za otvoritev in zaključek tekmovanja in med razglasitvijo rezultatov. V tem primeru tekmovalna enota ne prejme nagrade, priznanja za udeležbo oz. tekmovalne značke. Črta se tudi iz vrstnega reda.

Radovljica, 5. avgust 2014